



Cassette 3G

Unidade para instalação suspensa no teto

*Unidade Tipo Cassette
Resfriamento/Bomba de calor
18000-42000 BTUh
Séries MCC e MWC*

Novos Modelos em 60 e em 50 Hz!



Ar de Confiança

Novos Modelos em 60 e em 50 Hz!

A fim de garantir o atendimento aos requisitos dos sistemas split, a Trane orgulhosamente apresenta sua nova linha de condicionadores tipo Cassette.

Projetado para aplicações de teto, este sistema proporciona anos de conforto em escritórios, residências ou lojas.

Características:

Versátil:

Modelos de apenas resfriamento ou com *bomba e calor*. Disponíveis para uso com R22 ou R407. Gás R407c nos modelos de 50 Hz.


A bomba de condensados permite a instalação do sistema em lugares onde o dreno está distante da unidade.

Elegante:

Painel frontal atraente.
Projeto compacto para fácil instalação.
Baixo nível de ruído.
Distribuição do ar em 4 direções.


Fácil de usar:

Seu controle remoto sem fio proporciona flexibilidade e comodidade. Programe o tempo de funcionamento ou de inatividade de sua unidade durante um período de até 24 horas.



Vista lateral

Modelo	H(mm)
MCC518/MWC518	201
MCC524/MWC524	260
MCC536/MWC536	340
MCC542/MWC542	340

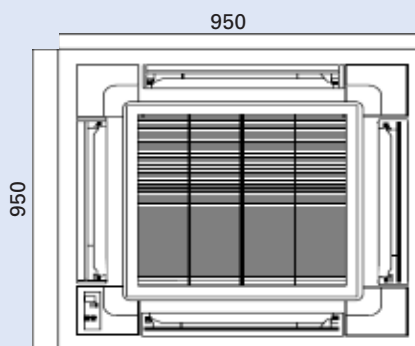

Painel

Sistemas Cassette

Unid. interior 50 Hz ¹	MCC518BB	MCC524BB	MCC536BB	MCC542BB
Unid. exterior 50 Hz ¹	TTK518ZB	TTK524ZB	TTK536ZD	TTK542ZD
Unid. interior 50 Hz ¹	MWC518BB	MWC524BB	MWC536BB	MWC542BB
Unid. exterior 50 Hz ¹	TWK518ZB	TWK524ZB	TWK536ZD	TWK542ZD
Unid. interior 60 Hz	MCC524B1	-	-	MCC542B1
Unid. exterior 60 Hz	TTK524Z1	-	-	TTK542Z3
Unid. interior 60 Hz	-	-	-	MWC542B1
Unid. exterior 60 Hz	-	-	-	TWK542Z3
Vazão de ar (m ³ /h)	680	1180	1860	1860
Cap. resfriamento nominal	1,5 T.R.	2 T.R.	3 T.R.	3,5 T.R.
Cap. aquec. MWC/TWK * (W)	5400 + 700	7500 + 1400	12500 + 2100	12500 + 2100
Dimensões unid. int. (mm)	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320
Peso unid. int. (kg)	25	30	38	38
Dimensões unid. ext. (mm)	700 x 950 x 412	840 x 950 x 412	950 x 1240 x 412	950 x 1240 x 412
Peso unid. ext. (kg)	65	75	112	112
Dimensões do painel (mm)	950 x 950 x 60			
Peso do painel (kg)	6,5			

Notas: Modelos com R22

¹ Disponíveis em R407c; Série MCC5—CB, TTK5—BB ou BD

* As unidades com R22 e bomba de calor contam com aquecimento por resistência elétrica.

As unidades com R407 estão disponíveis em 50 Hz e com bomba de calor.



Trane do Brasil

Av. dos Pinheiros, 565 - Estação
83.705-570 - Araucária, PR - Brasil

www.trane.com.br
mkt.brasil@trane.com

An American Standard Company

Literatura Número: MC-SLB-MCC-PT

Arquivo Número: MC-SLB-MCC-PT-0906

Substitui:

Local de Estoque: Brasil

A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e seus dados técnicos e reserva o direito de modificar projetos e especificações técnicas sem prévio aviso. Somente técnicos qualificados devem realizar instalações e serviços dos equipamentos referido neste catálogo.